

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่สรวย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๒,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๔ จุด บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๒๑๗,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปรายละเอียดบัญชีประมาณการราคาวัสดุและแรงงาน (ปร.๕)

๕.๒ บัญชีค่าวัสดุและแรงงาน (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอุทัย ไชยจันทร์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางจงรักษ์ วงศ์ใหญ่	กรรมการ
๖.๓ นางสาวศศิพิมพ์ ศรีธิ	กรรมการ
๖.๔ นางชุติกกาญจน์ สืบศรีวิชัย	กรรมการ
๖.๕ นายประชา วงศ์ใหญ่	กรรมการ
๖.๖ นายศักดิ์ดา ทิมัน	กรรมการ
๖.๗ นายเจษฎา มานะศิลป์	กรรมการ
๖.๘ นางสาวทราทิพย์ กิจพิทักษ์	กรรมการและเลขานุการ
๖.๙ นางสาวเพลินใจ เถิงจำง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑ 0.80 เมตร จำนวน 35 ท่อน พร้อมบ่อบั่ก คสล.จำนวน 4 จุด ยาวรวม 39.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แบบเลขที่ ทค.๐๐๕/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

ประมาณการโดย นายเชษฐา มานะศิลป์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				๑	เป็นเงิน	๑	เป็นเงิน		
1	งานขุดดินวางท่อระบายน้ำ	39.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,875.00	4,875.00	
2	ทรายถมรองพื้นทาง รวม	3.00	ลบ.ม.	111.60	334.80	99.00	297.00	631.80	
3	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (180ksc.)	4.00	ลบ.ม.	1,801.41	7,205.64	306.00	1,224.00	8,429.64	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (240ksc.)	7.00	ลบ.ม.	1,883.65	13,185.55	306.00	2,142.00	15,327.55	
5	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.1620	ตัน	19,543.09	3,165.98	4,100.00	664.20	3,830.18	
	- เหล็ก DB 12 มม.	0.5250	ตัน	19,533.05	10,254.85	3,300.00	1,732.50	11,987.35	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.00	กก.	47.66	667.24	-	-	667.24	
6	ไม้แบบ (80%)	68.30	ตร.ม.	350.00	23,905.00	-	-	23,905.00	
7	ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%)	85.38	ตร.ม.	-	-	115.00	9,818.70	9,818.70	
8	ปูนซีเมนต์ผสม มอก.80	10.00	ถุง	105.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
9	ท่อ PVC. ขนาด ๑ 2"	2.00	ท่อน	168.22	336.44	-	-	336.44	
10	เหล็กฉาก L-50x50x4 มม.	6.00	ท่อน	362.15	2,172.90	-	-	2,172.90	
11	ดินถมหลังท่อบดอัดแน่น	292.00	ลบ.ม.	133.34	38,935.28	-	-	38,935.28	
12	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.80 เมตร	35.00	ท่อน	1,121.50	39,252.50	160.00	5,600.00	44,852.50	
13	งานเชื่อมท่อระบายน้ำทั้งเดิม	3.00	จุด	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงิน				143,466.18		26,353.40	169,819.58	
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน				143,466.18		26,353.40	169,819.58	

สรุปรายละเอียดบัญชีประมาณการราคาวัสดุและแรงงาน

ปร.5

ประมาณราคาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑.080 เมตร จำนวน 35 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 4 จุด ยาวรวม 39.00 เมตร

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประเภท งานสะพานและท่อเหลี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑.080 เมตร จำนวน 35 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 4 จุด	169,819.58	1.2782	217,063.39	ป้ายดำเนินการและ ป้ายโครงการคิดรวมใบ
	สรุป			217,063.39	Factor F
	คิดเป็นราคาก่อสร้างเพียง(บาท)			217,000.00	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....7.....%

แหล่งที่มาของราคาวัสดุและแรงงาน

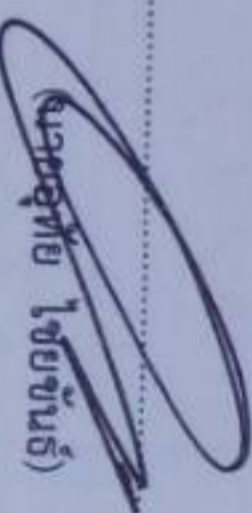
1. ราคาวัสดุจากพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย ณ เดือนธันวาคม ปี 2559
2. ระยะทางค่าขนส่ง 50 กม.จาก อ.เมืองเชียงรายถึงสถานที่ก่อสร้าง
3. หนังสือ มติคณะกรรมการควบคุมราคากลางและการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับคำนวณราคากลางของกระทรวงการคลัง

(ราคาวัสดุบางรายการที่มีปริมาณใช้น้อยใช้ราคาท้องถิ่น ณ พื้นที่ก่อสร้าง)

(ราคาค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานดินใช้อัตราราคา

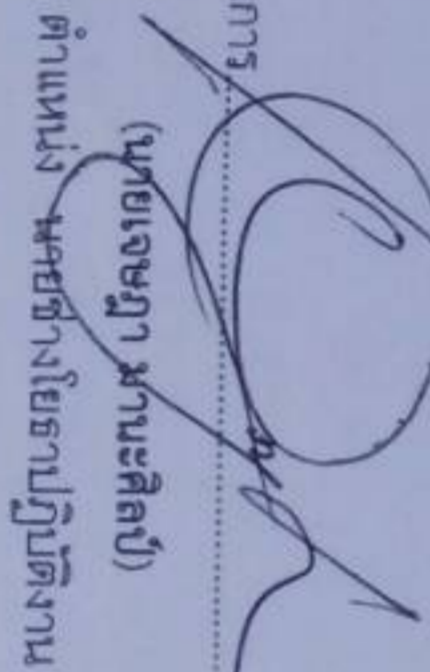
น้ำมันเชื้อเพลิง โหลล่า ที่อำเภอเมือง ลิตรละ 27.00-27.99.- บาท

เห็นชอบ.....



(นายชัยชัย ไชยจันทร์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลแม่สรวย

ผู้ประมาณการ


(นายเมษกา มานะศิลป์)
ตำแหน่ง หนยช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ


(นายประชา วงศ์ใหญ่)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ


(นายจันทิม จันติมา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

(-สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)